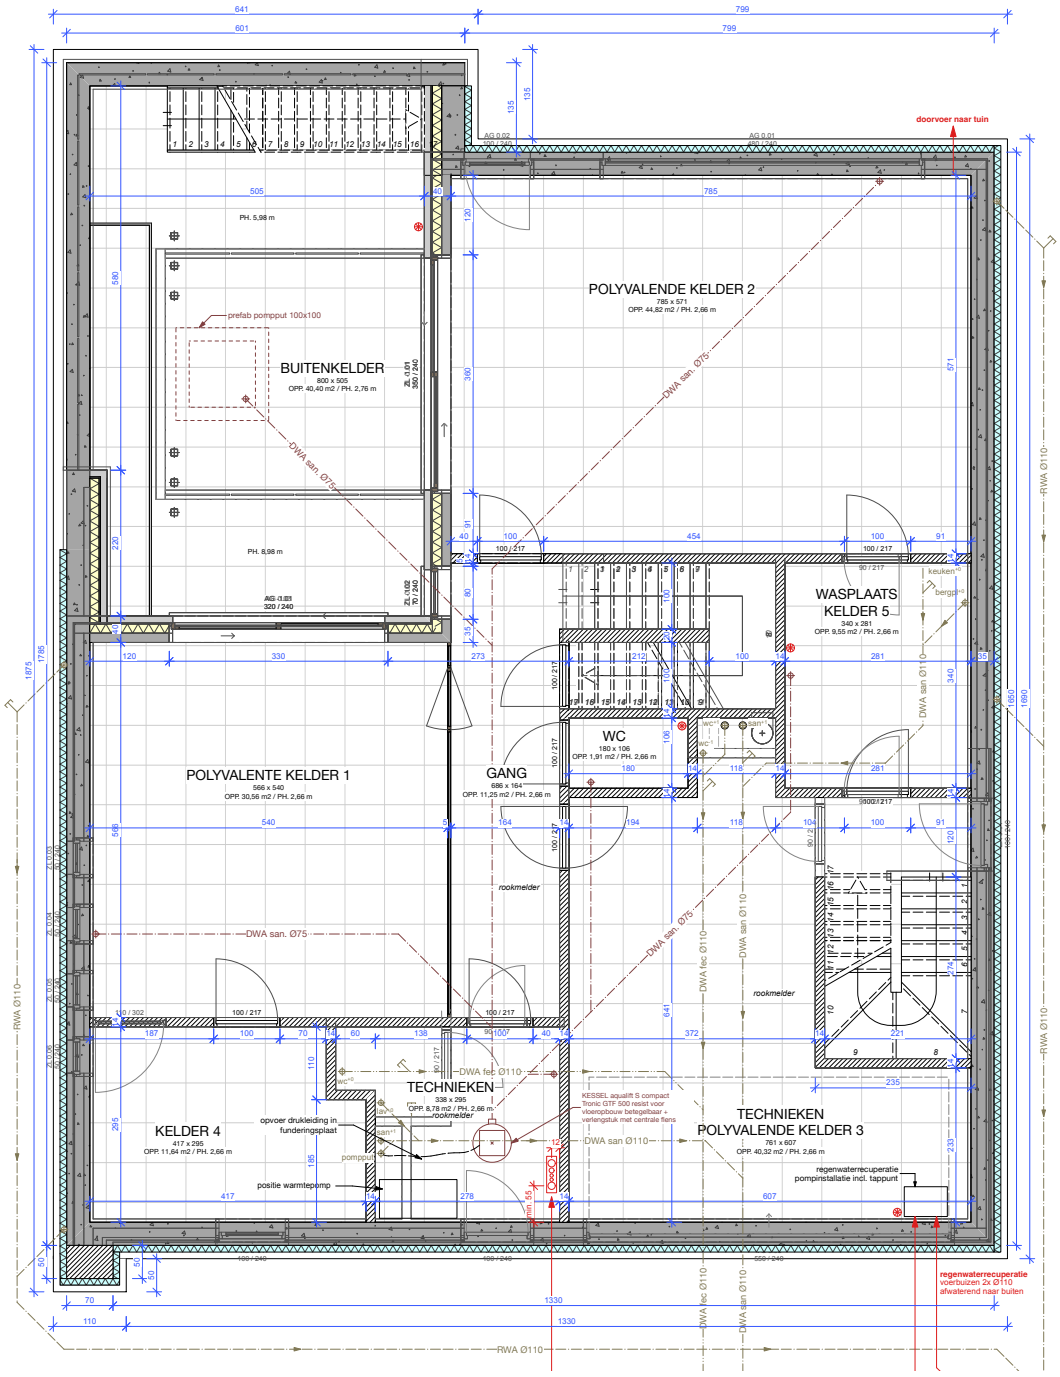
doorvoer naar tuin
POLYVALENDE KELDER 2
785 x 571
OPP. 44,82 m2 / PH. 2,66 m
BUITENKELDER
800 x 505
OPP. 40,40 m2 / PH. 2,76 m
prefab pomput 100x100
PH. 5,98 m
PH. 8,98 m
WASPLAATS KELDER 5
340 x 281
OPP. 9,55 m2 / PH. 2,66 m
keuken
bergpot
WC
180 x 106
OPP. 1,91 m2 / PH. 2,66 m
GANG
686 x 164
OPP. 11,25 m2 / PH. 2,66 m
POLYVALENTE KELDER 1
566 x 540
OPP. 30,56 m2 / PH. 2,66 m
rookmelder
TECHNIEKEN
338 x 295
OPP. 8,78 m2 / PH. 2,66 m
KELDER 4
417 x 295
OPP. 11,64 m2 / PH. 2,66 m
opvoer drukleiding in funderingsplaat
positie warmtepomp
KESSEL aqualift S compact
Tronic GTF 500 resist voor vloeropbouw betegelbaar + verlengstuk met centrale flens
TECHNIEKEN POLYVALENDE KELDER 3
761 x 607
OPP. 40,92 m2 / PH. 2,66 m
regenwaterrecuperatie pompinstallatie incl. tappunt
regenwaterrecuperatie
voerbuizen 2x Ø110
afwalerend naar buiten
DWA san. Ø75
DWA san Ø110
DWA fec Ø110
RWA Ø110
641
799
601
799
1330
1330
1875
1785
1960
1890